

Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln.

Alla byggbeskrivningar finns på [www.byggbeskrivningar.se](http://www.byggbeskrivningar.se). Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga byggprojekt och att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. Dimensioneringsprogrammet hjälper dig att beräkna rätt dimension för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller bjälklag i konstruktionsvirke eller limträ.

När du väljer att bygga med trä, väljer du ett naturligt och förnybart material.



[www.byggbeskrivningar.se](http://www.byggbeskrivningar.se)

#### ALLMÄNT

Bra att veta om impregnerat trä*	Måla inomhus
Bra att veta om limträ*	Måla utomhus
Bra att veta om trä*	Nymålning av utvändigt trä
Bra att veta om träskivor	Skruv- och spikguide*
Bygglov och anmälan*	Snickarskola

#### UTVÄNDIGT

Altan*	Garage	Tak över uterum*
Bockar	Grindar*	Tilläggsisolering av fasad
Boden*	Gästboden*	Trappor*
Bryggor	Jakttorn	Trädgårdsboden
Carport*	Lekstuga	Trädgårdskompost
Cykelförråd	Lusthus	Trädgårdsmöbler
Enkelboden*	Relaxboden*	Trädäck på mark*
Enkelstugan*	Skateboardramper	Utedass
Förstuvist*	Staket och plank*	Utvändiga träpaneler

#### INVÄNDIGT

Bastu*	Montera lister och profiler
Invändiga träpaneler	Snickra med limfog
Lägga trägolv	

#### RENOVERING

Bygga innervägg	Takpåbyggnad
Byta fönster*	Tillbyggnad
Montera dörr	

\* Byggbeskrivningen finns som broschyr hos din närmaste bygg- och trävaruhandlare. Övriga byggbeskrivningar finns på [www.byggbeskrivningar.se](http://www.byggbeskrivningar.se).

Innehållet i byggbeskrivningen bygger på information som tillhandahållits av olika experter och materialleverantörer. Föreningen Sveriges Skogsindustrier tar inte något ansvar för skada som må orsakas på grund av innehållet i byggbeskrivningen. Rättigheterna till innehållet i denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Missbruk beivras. Kopiering av innehållet är förbjudet.  
© Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2017.

Svenskt Trä verkar för kunskapspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri.

SVENSKT TRÄ™


Box 55525  
102 04 Stockholm  
Tel: 08-762 72 60  
Fax: 08-762 79 90  
info@svenskttra.se  
svenskttra.se



[www.byggbeskrivningar.se](http://www.byggbeskrivningar.se)

# Lekstuga

Här får du hjälp att bygga en lekstuga, med instruktioner och ritningar

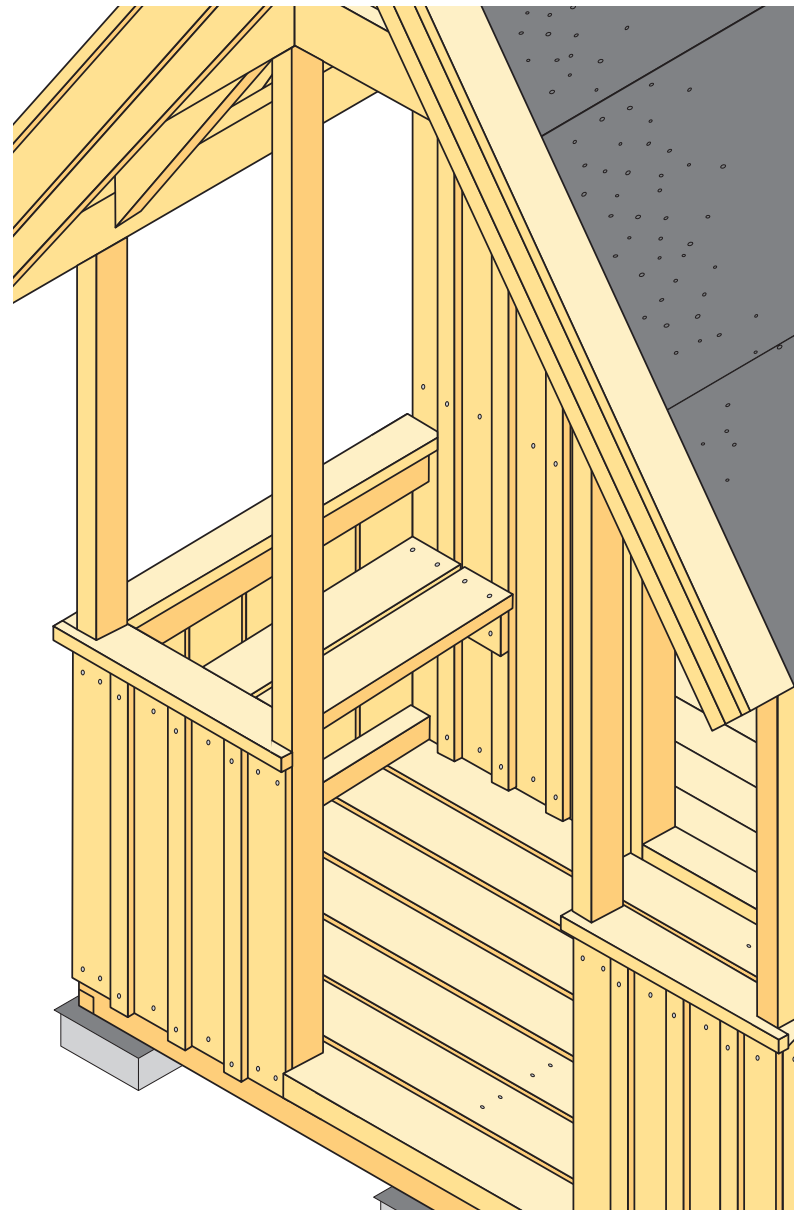

SVENSKT TRÄ™

[www.byggbeskrivningar.se](http://www.byggbeskrivningar.se)

## 1 Lekstuga

Lekstugan är dimensionerad utifrån barns storlek. Vill ni ha mer utrymme på höjden kan regelstommen höjas 100 – 200.

Lekstugans hörn märks ut på marken. Betongplattorna ② läggs ut enligt ritningen. Betongplattorna vägs av i nivå med hjälp av ett långt vattenpass. Remsor av grundpapp läggs på betongplattorna.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

## 2 Syllen

Syllram ① består av tryckimpregnerade regler 45 x 95 träskyddsklass NTR/AB på högkant. Hörnen skarvas halvt-i-halvt och förbinds med vinkelbeslag. Om syllramen är stadig är det lättare att flytta lekstugan. Syllramen kan eventuellt förses med kortlingar som underlag för boardskivan. Syllramen läggs upp på betongplattorna så att grundpappen avskiljer träet från betongen.

Golvet inomhus, ⑨ 20 x 95, byggs upp av 6 mm oljehärdad board ⑧ som spikas ovanpå ramen. Spontade brädor 21 x 95 spikas eller skruvas dolt ovanpå boardskivan.


Verandagolvet ⑦ läggs helst av tryckimpregnerad tralläkt 28 x 95, träskyddsklass NTR/AB, med 5 – 10 breda springor. Brädorna spikas eller skruvas i syllen. Den främre tralläkten när någon centimeter utanför syllen.

## 3 Bygglov

För denna lekstuga krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. **Observera** dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m<sup>2</sup> och som inte överstiger 3 m i höjd. Om lekstugan placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m. Läs mer i byggbeskrivning *Bygglov och anmälan*.

## 4 Stommen

Bottenreglarna till stommen ⑩ 45 x 45 och ③ 45 x 70 spikas ovanpå golvet. Lämna plats för det stående regelverket. Res sedan hörnstolparna och skräspika fast dem nedtill. Bottenreglarna i dörrgavelväggen ska dels fungera som dörrtröskel och dels som spikunderlag för väggbeklädnaden.

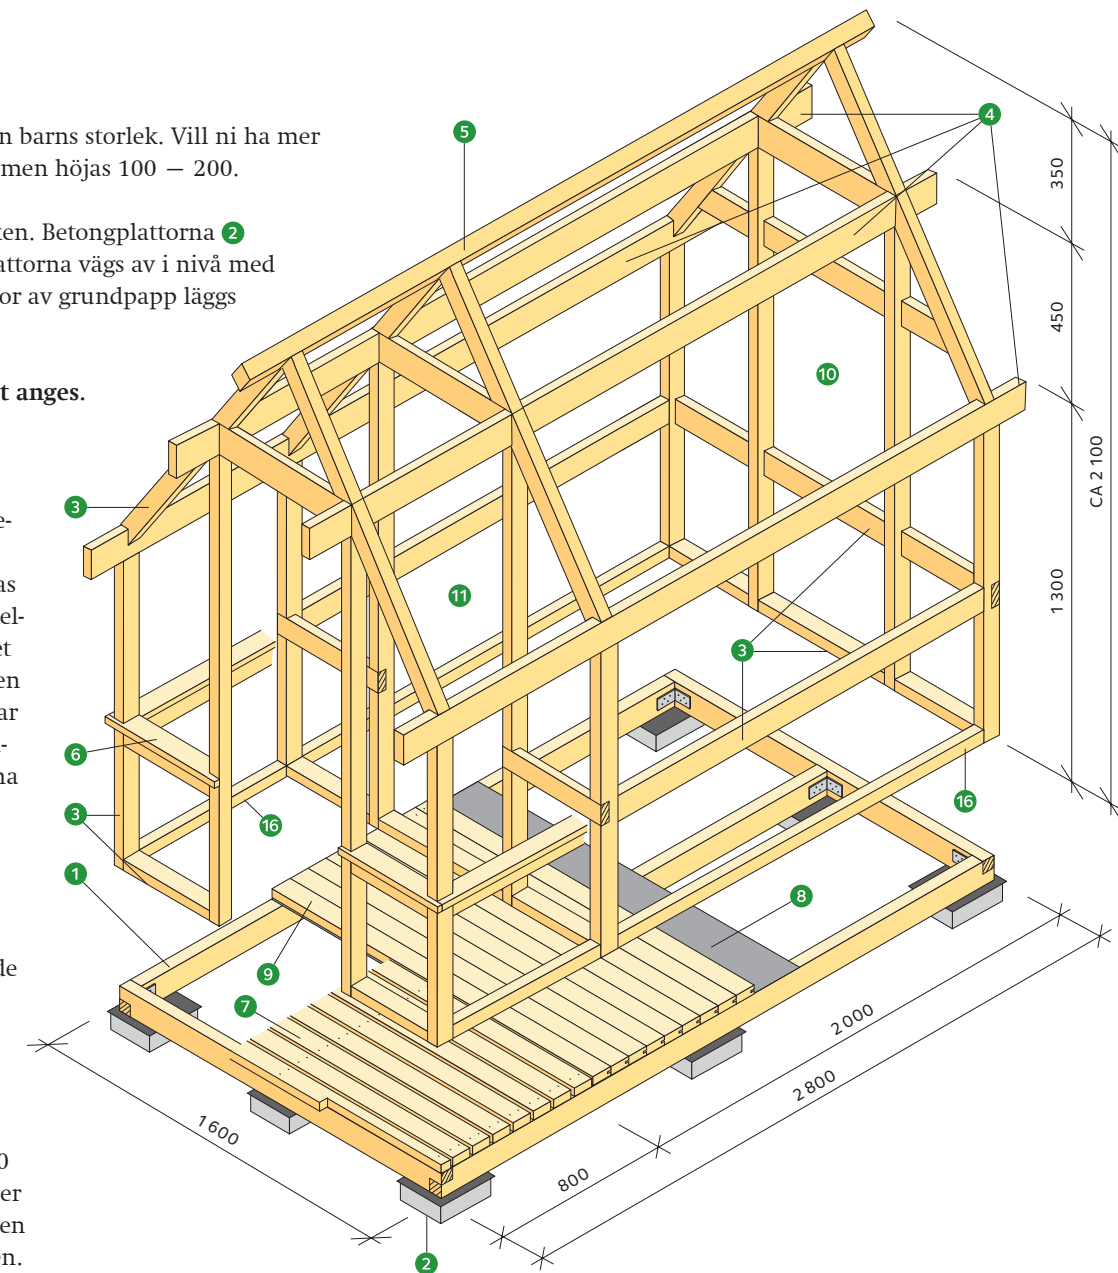

De båda yttre längsgående horisontella takreglarna ④ 45 x 95 spikas ovanpå hörnstolparna. Loda in och fixera väggstommarna med hjälp av provisoriska stöd.

Nu ska de sex inre stolparna resas. Enklast är att spika ihop två bågar av de tre lodräta och en horisontell längsgående regel på marken. Res bågar och staga upp dem med provisoriska stödribbor som spikas mellan de yttre stolparna. Loda in bågar och fixera dem med horisontella kortlingar. Markera eventuella urtag för horisontella regler på gavelväggarna, såga och hugg ur.

Några tvingar kan vara ett utmärkt hjälpmedel att tillfälligt hålla regler på plats om man är ensam. Runt verandan spikas regler ③ 45 x 70, kortlingar och överliggare ⑥ 28 x 120 som stomme för räcke.


De tre reglarna i takfallen (6 bitar), som ska binda samman de övre och undre horisontella takreglarna, kapas till enligt tvärsnittet och spikas fast. Nu återstår förlängningen av dessa regler från de övre, horisontella reglarna, upp tillnocken. Kapa 6 bitar enligt tvärsnittet och spika ihop dessa mednockregeln 5 45 x 45 på marken. Lyft upp konstruktionen på de övre horisontella reglarna och spika fast.

Alla dessa regler, som tillsammans bildar så kallade högben, ska vara spikade så att utsidan linjerar med utsidan av underliggande vertikala stomreglars kortsida och bildar underlag för den kommande spikningen av ytterpanelen på gavlarna.

## 5 Taket

Taklutningen är 45°. Ovanpå de fyra längsgående horisontella takreglarna 4 45 x 95, mellan de monterade högbenen samt utanför dessa på det så kallade gavelpränet, spikas trekantlist 18 50 x 50.

Underlagstaket av underlagsspont 12 17 x 95 spikas synligt med den hyvlade sidan nedåt. Spika först den ena takhalvan och låt underlagssponten gå förbi nocken. Såga bort utstickande brädändar utefter nockregeln.

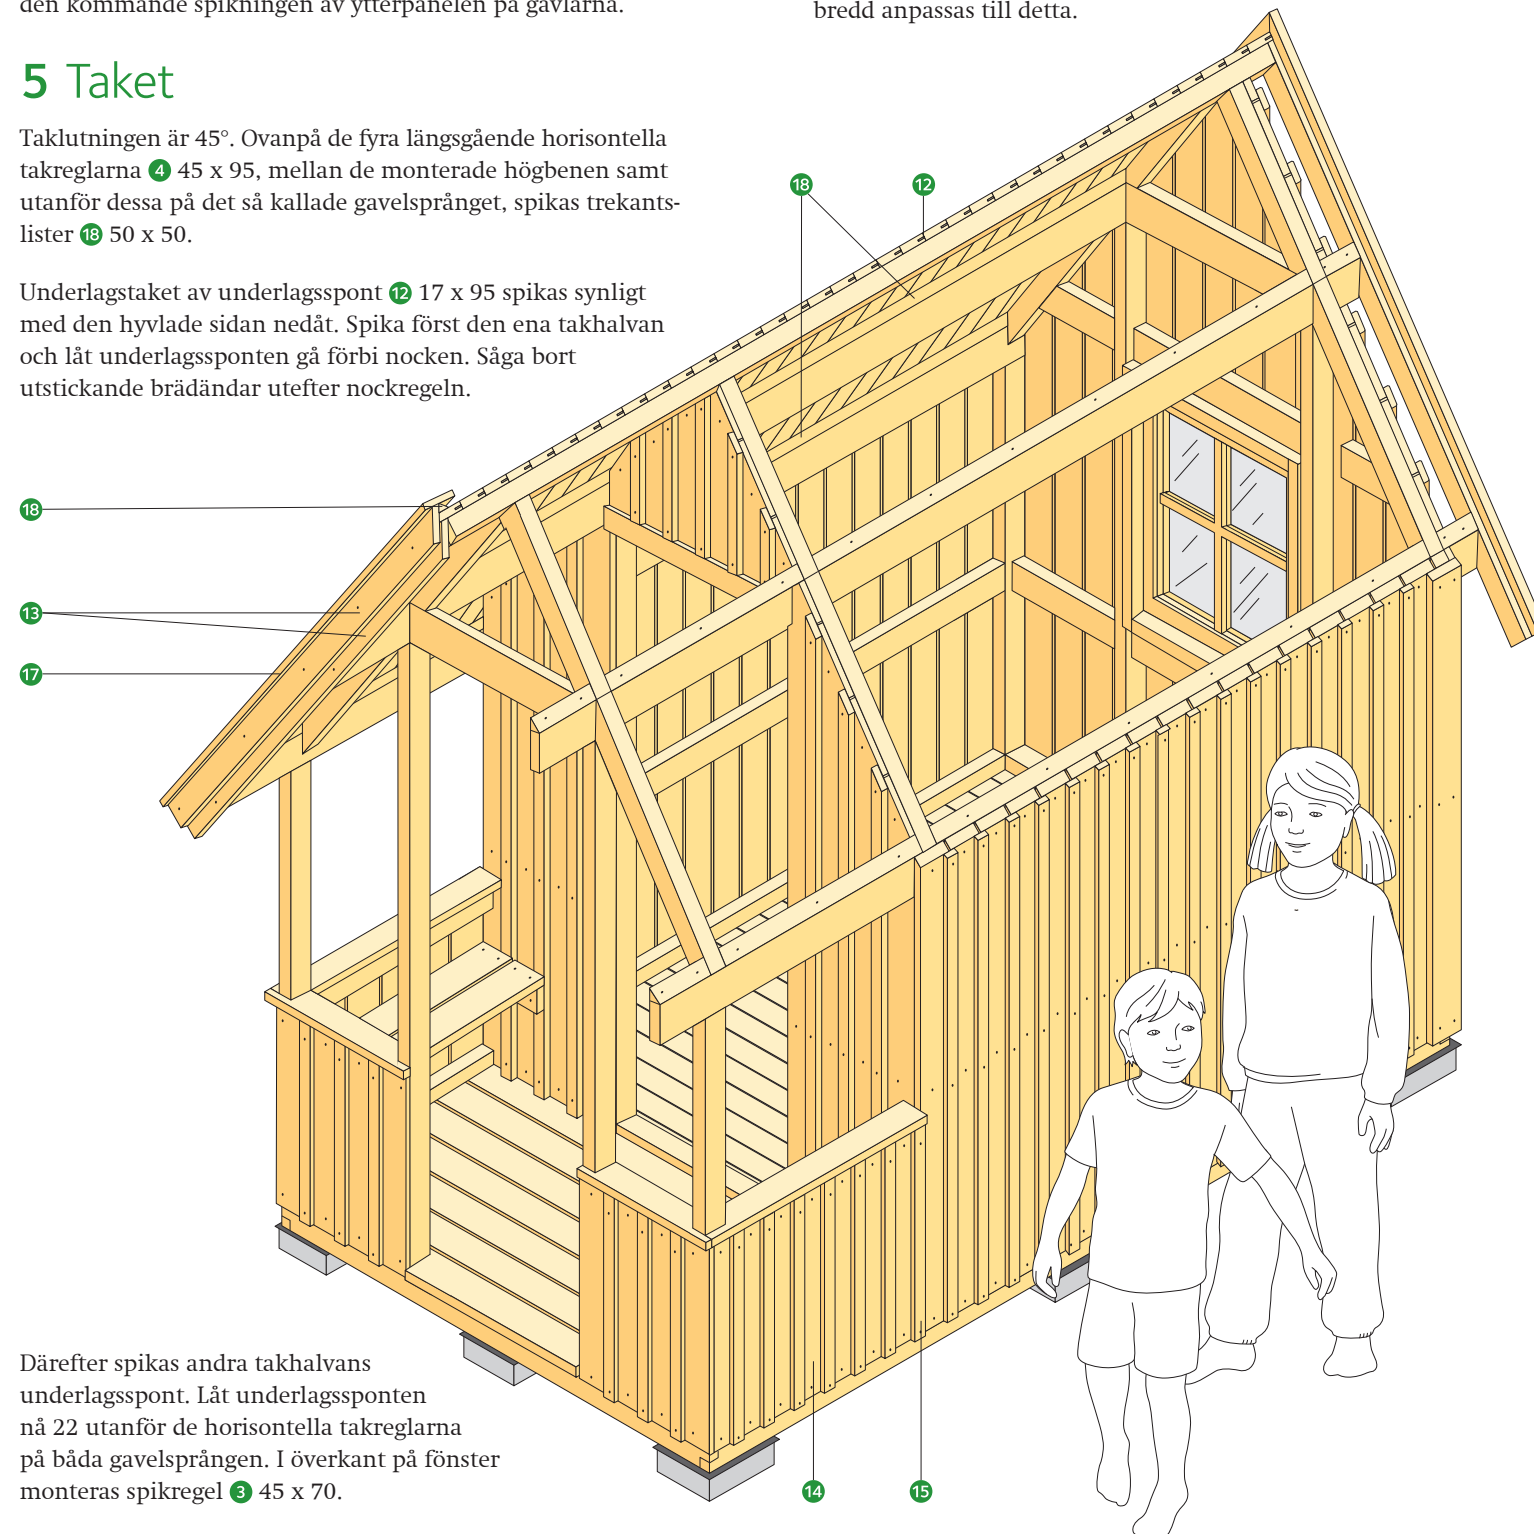

Därefter spikas andra takhalvan underlagsspont. Låt underlagssponten nå 22 utanför de horisontella takreglarna på båda gavelpränten. I överkant på fönster monterar spikregel 3 45 x 70.

Vindskivor av dubbla brädor 13, 22 x 120 och 22 x 95, spikas mot de utstickande längsgående takreglarna. Först monterar bräda som är 22 x 120 under underlagssponten och därefter en 22 x 95 utanpå. Innanför vindskivorna – mot underlagssponten – spikas en trekantlist 18 50 x 50. Mot denna viks sedan takpappen upp under vattbrädan 17 22 x 95 som spikas fast ovanpå vindskivan.

Takpappen eller takshingelplattor spikas på underlagssponten med 20 – 2,8 pappspik. Man kan också lägga takpannor på strö- och bärläkt. Då måste vindskivornas bredd anpassas till detta.


## 6 Fönster och dörr

Fönsteröppningen 10 är anpassad för ett fönster med karmyttermått 600 x 800. Ett alternativ är plexiglas som fixeras i en ram av dubbla tunna trälister. Ramen monterar i öppningen och tätas med fogmassa eller dylikt.

Dörröppningen 11 är 600 x 1610. Gör ett passande dörrblad av stående slät- eller underlagsspont 23 x 95. På insidan monterar två horisontella spikreglar och en snedsträva av 22 x 70. Fals runt dörrkarmens insida erhålls med en list 22 x 34 som spikas fast.

Ytterpanel 14 av stående brädor 22 x 120. Springorna täcks med lockläkt 15 16 x 45. Knutbrädor görs av 22 x 120. På verandan görs två fasta bänkar (se framsida).

Alla utvändiga ytor såsom dörr, fönster, knutbrädor, verandastolpar, räcke, vindskivor och ytterpanel grundas med penetrerande grundolja. Läs mer i byggbeskrivning *Nymålning av utvändigt trä*.

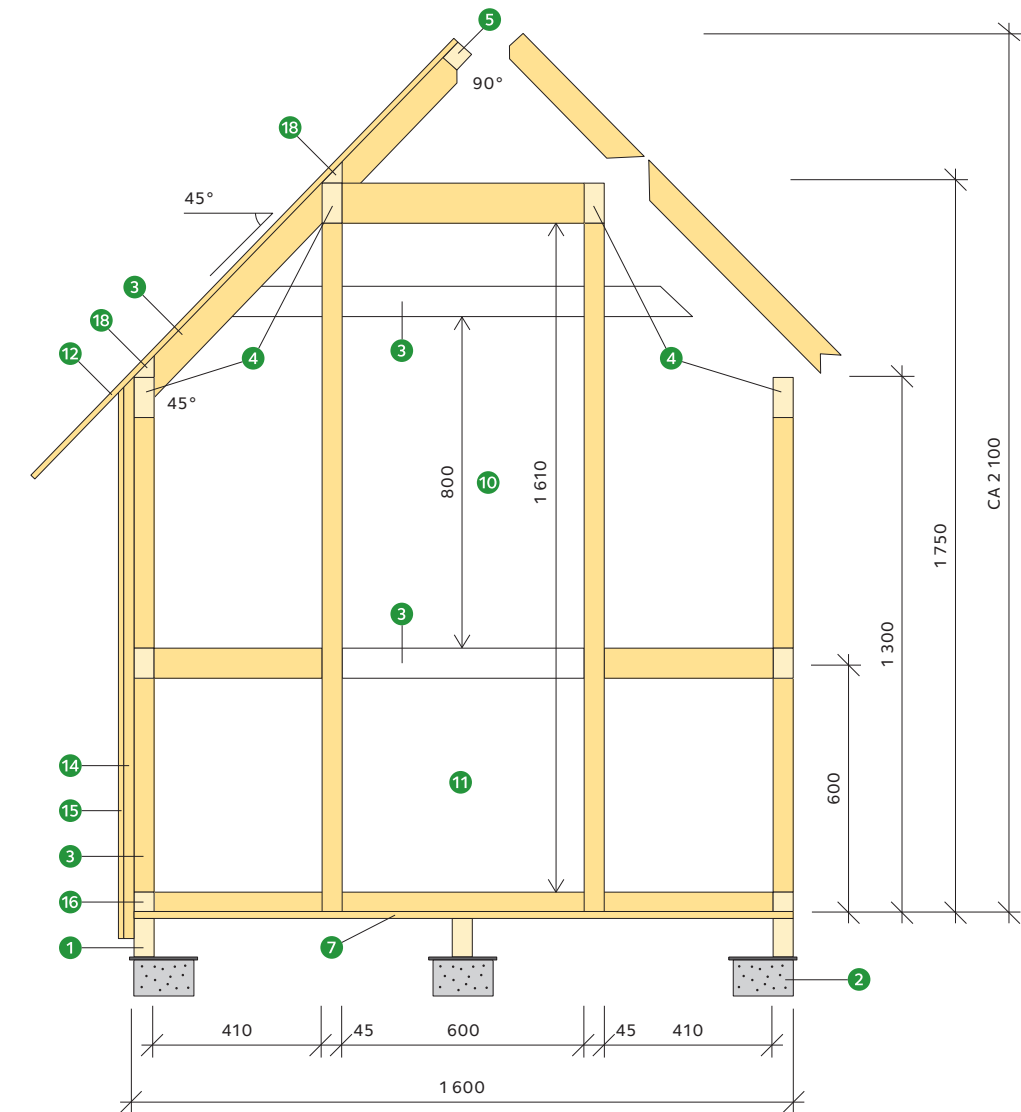

### Materialspecifikation

Material	Dimension	Mängd	Material	Dimension	Mängd
1 Syll, impregnerat träskyddsklass NTR/AB	45 x 95	11,6 lm	14 Ytterpanel	22 x 120	97,0 lm
2 Betongplattor		9 st.	15 Lockläkt	16 x 45	73,0 lm
3 Regel	45 x 70	34,0 lm	16 Bottenregel	45 x 45	5,2 lm
4 Regel	45 x 95	14,6 lm	17 Vattbräda	22 x 95	6,4 lm
5 Nockregel	45 x 45	3,2 lm	18 Trekantslist	50 x 50	19,2 lm
6 Överliggare	28 x 120	2,8 lm	Takpapp		10 m <sup>2</sup>
7 Tralläkt, impregnerat träskyddsklass NTR/AB	28 x 95	12,8 lm	Vinkelbeslag		6 st.
8 Oljehärdad board	6	3,2 m <sup>2</sup>	Varmförzinkad spik		
9 Golvträ	20 x 95	37,0 lm	Grundpapp		
10 Fönster	600 x 800	1 st.	<b>Dörr</b>		
11 Dörr	600 x 1610	1 st.	Slät- eller underlagsspont	23 x 95	11,2 lm
12 Underlagsspont	17 x 95	111,0 lm	Spikreglar	22 x 70	2,7 lm
13 Vindskiva	22 x 120	6,0 lm	List	22 x 34	3,8 lm
Vindskiva	22 x 95	6,2 lm			

**Observera** Spill är inte medräknat. Komplet materialspecifikation finns på [www.byggbeskrivningar.se](http://www.byggbeskrivningar.se)

Virke till fast bänk plus eventuella kompletterande kortlingar.

Dina NP Nilssons trävaruhandlare



## NP Nilssons Trävaru AB

Postadress:

Mäshultsvägen 2

269 36 BÅSTAD

Tel: 0431-789 00

Fax: 0431-789 20

Län: 12 Skåne

Webbsida: <https://bygghandel.npn.se/>



### Certifierad Träexpert:

Visas denna symbol betyder det att företaget är Certifierad Träexpert, vilket innebär att man har ett dokumenterat stort kunnande inom trä, vilket ger trygghet vid köp av trävaror.



## NP Nilssons Trävaru AB

Postadress:

Timmervägen 29

269 62 GREVIE

Tel: 0431-36 22 00

Fax: 0431-36 22 22

Län: 12 Skåne

Webbsida: <https://bygghandel.npn.se/>



## NP Nilssons Trävaru AB

Postadress:

Gjutaregatan 16

302 62 HALMSTAD

Tel:

Fax:

Län: 13 Halland

Webbsida:



## NP Nilssons Trävaru AB

Postadress:

Bergavägen 17

254 66 HELSINGBORG

Tel: 042-444 55 50

Fax:

Län: 12 Skåne

Webbsida: <https://bygghandel.npn.se/>

## NP Nilssons Trävaru AB

Postadress:

Lantmannagatan 8

312 32 LAHOLM

Tel: 0430-783 00

Fax: 0430-130 55

Län: 13 Halland

Webbsida: <https://bygghandel.npn.se/>



## NP Nilssons Trävaru AB

Postadress:

Kristianstadsgatan 36

262 71 ÄNGELHOLM

Tel: 0431-47 82 00

Fax: 0431-47 82 10

Län: 12 Skåne

Webbsida: <https://bygghandel.npn.se/>



### Friskrivningar

Föreningen Sveriges Skogsindustrier garanterar inte att byggnadsbeskrivningarna på denna webbplats är fria från fel eller brister. Användning av byggnadsbeskrivningarna som erhålls från webbplatsen sker på egen risk.

Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Föreningen Sveriges Skogsindustrier inte för några direkta eller indirekta förluster som kan uppkomma i samband med användande av byggnadsbeskrivningarna.

Rättigheterna till innehållet på denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier.

Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen.

Kopiering av innehållet är förbjudet.

© Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2021

### Utgivare

Skogsindustrierna

Svenskt Trä

Box 55525

102 04 Stockholm

Telefon: 08-762 72 60

E-post: [info@svenskttra.se](mailto:info@svenskttra.se)

[www.svenskttra.se](http://www.svenskttra.se)



**Svenskt Träs** huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch - och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

© Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2021